





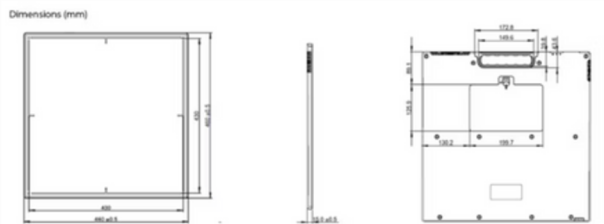

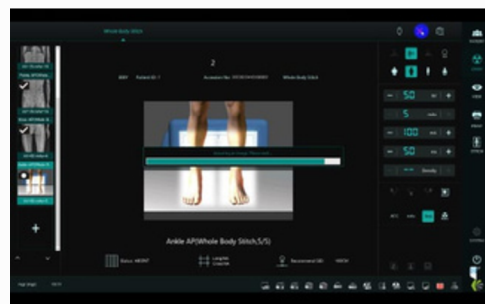

Características

- Casete inalámbrico
- Área de imagen: 17" x 17"
- Matriz de centelleo: 3072 x 3072
- Paso de píxeles: 140 µm
- Rendimiento DQE: > 70% @ 0 lp/mm
- Dimensiones del producto: 46,0 x 46,0 x 1,5 cm
- Aplicaciones
- Médico y veterinario
- Asistencia sanitaria móvil
- Características especiales
- Asa plegable magnética para facilitar el transporte
- DEA de campo completo para una amplia compatibilidad del sistema
- Inalámbrico de doble banda – Canales de 2.4 y 5 GHz

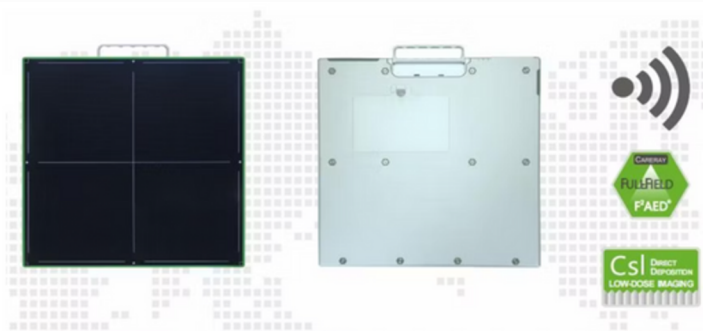

CareView® 1800Cwe

El sensor

Centelleante	Direct-Deposit CsI (cesio Iodide)
La zona activa	430x430 mm
Matriz Image	3072x3072 píxeles
Paso de píxel	140 µm

Mecánica

Dimensiones	460 x 460 x 15 mm.
El peso	4,6 Kg.
Material de la carcasa	La fibra de carbono placa de imagen, Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia

La comunicación

La interfaz de comunicación	Gigabit Ethernet
El tiempo de adquisición	2 -4s
Control de la exposición	F2AEDR(Full-Field DEA), la sincronización manual, Sincronismo Externo

La calidad de Imagen

La resolución espacial	3.57 IP/mm
El SMN	≥63%(@ 1lp/mm), ≥35%(@ 2 lp/mm), ≥17%(@ 3lp/mm)
DQE(RQA uGy5,30)	≥62%(@ 0 lp/mm), ≥17%(@ 3 lp/mm)
El rango dinámico	> 80 dB.

El medio ambiente

La temperatura	5-35 C en funcionamiento, -20 -55C en el almacenamiento
La humedad	30 - 75% de HR en funcionamiento, 10 - 90% de humedad en el almacenamiento

El poder

Fuente de alimentación	100 - 240 voltios AC
La frecuencia	50/60 Hz
Disipación de potencia	22w wW8, de funcionamiento en modo de espera

Servicio técnico

disponibilidad	24 horas en línea
----------------	-------------------

Garantía

tiempo	2 años
--------	--------